

KFP-A-ZI-20


Centrales analógicas Kilsen: tarjeta de LEDs de 20 zonas.

General

Los sistemas de detección de incendios de la serie KFP-A proporcionan la celeridad y funcionalidad de los sistemas procesados inteligentes de alta gama a las pequeñas y medianas aplicaciones analógicas. Está soportada por una completa línea de módulos y equipos que mejoran las prestaciones y aumentan las capacidades del sistema. Las placas opcionales son de fácil instalación y ajuste. Simplemente se conectan en la parte frontal de la placa principal de la central, en el chasis fácilmente extraíble. Después de la instalación, los terminales conectables permanecen accesibles para un rápido conexionado de los cables. El chasis proporciona un amplio espacio para la fijación de los cables, manteniendo el cableado organizado y facilitando tanto la puesta en marcha como el mantenimiento.

KFP-A-ZI-20

Este panel de LEDs indicador de zona le proporcionará indicación de LEDs con amplio espacio para el texto de las 20 zonas. Puede ser conectado directamente en el fácilmente extraíble puerta frontal de la central o repetidor. Para ello, no requiere de cables adicionales. El panel le proporcionará 1 LED rojo de alarma y 1 LED amarillo de avería por zona.

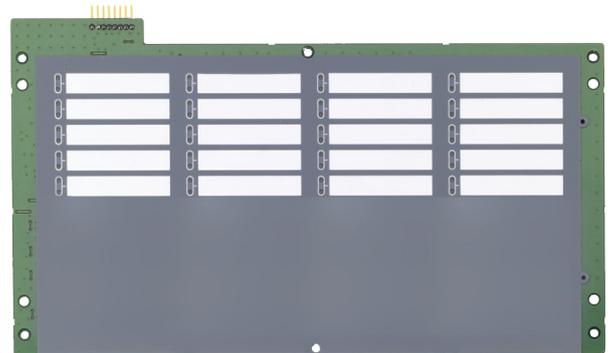

KFP-A-ZI-20

Centrales analógicas Kilsen: tarjeta de LEDs de 20 zonas.

Technical specifications

Zona

Máxima capacidad de zona	hasta 20
--------------------------	----------

Físico

Factor de forma	Grande
Dimensiones físicas	198 x 68 x 326 mm (W x H x D)
Peso neto	163 g
Peso de envío	301 g
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie

Estándares y regulaciones

Certificación	EN54-2, EN54-4
Medioambiental	CPD WEEE RoHS

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 2 June 2020 - 18:42

